

RED

OPTICUM®

AX ATOM 4K UHD ODBIORNIK SATELITARNY

DVB S2X®



4K
UHD

3D

DIY
IPTVCR
CARD READER

12V

Odbiornik najnowszej generacji AX ATOM umożliwia odbiór kanałów 4K! Odbiornik wyposażony jest w głowicę satelitarną DVB-S2X - wyższa wydajność pasm aż do 51%, Port LAN jak i możliwość zastosowania zewnętrznej anteny Wi-Fi pozwala cieszyć się IPTV (Netlink) oraz aplikacjami internetowymi.

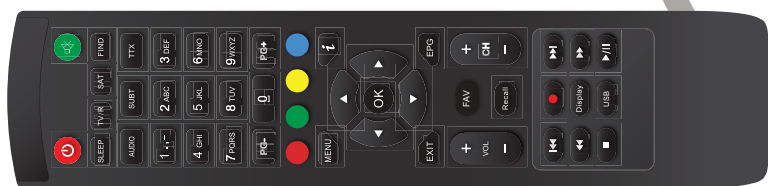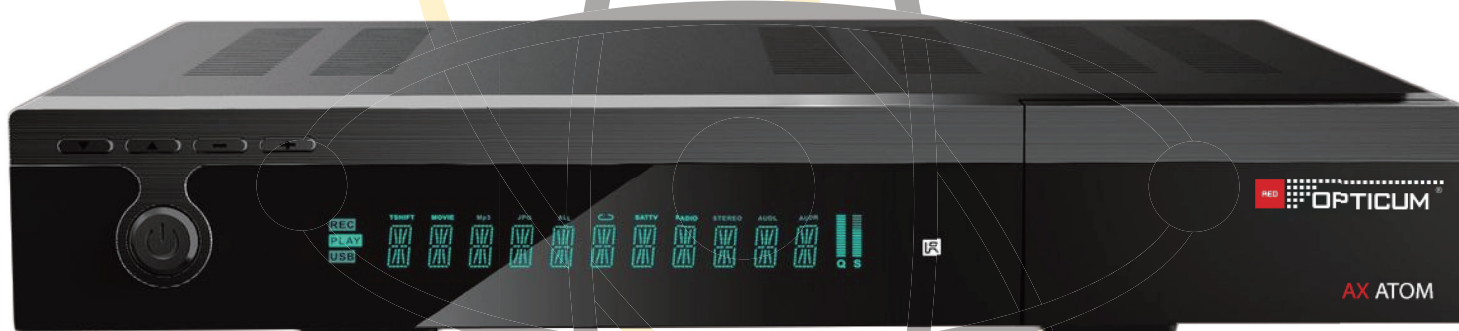

GŁÓWNE FUNKCJE:

DVB-S2X (MPEG-II/ MPEG-IV/ H.264 H.265)

Obsługa programów **4K Ultra High Definition**

4Kx2K@60fps,10bit

H.265 4K*2K@60fps

Wyświetlacz VFD

Obsługa video w formacie 3D

DiSEqC1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)

True full Color (32 bits) OSD

Obsługa PVR, Timeshift, Media Player

Wielojęzykowe menu

DVB S2X®

**Wzrost wydajności do 51%
w porównaniu do DVB-S2.**

Obsługa Multistream, T2MI, PLSN

Aplikacje sieciowe * : Netlink, FTP, RSS, Pogoda

7-dniowy Elektroniczny Przewodnik po Kanałach (EPG)

Obsługa napisów i teletekstu

8 grup FAV (Ulubionych)

2 X USB 2.0

RED

OPTICUM®

AX ATOM 4K UHD Digital Satellite Receiver



0-1-0



HARDWARE:

Tuner DVB-S2X
Czytnik kart (CR)
Cyfrowe wyjście audio Coaxial
AV connector (3.5mm Jack)
HDMI 2.0b Transmitter z CEC 2.01
RJ45 LAN-Ethernet 10/100Mbit
2x USB2.0
DC 12V/1.5A

Chipset: ALIM2661
CPU: 2x MIPS74K (4000DMIPS) 1.0GHz
Flash: SPI NOR
SD-RAM: 2x 256MB DDR3

SOFTWARE:

Wielojęzyczne menu
Obsługa nagrań (PVR) i przesunięcia czasowego (Timeshift),
Obsługa Multistream, T2MI, PLSN
Aplikacje sieciowe * : IPTV(Netlink), FTP, RSS, Pogoda
7-dniowy Elektroniczny Przewodnik po Kanałach (EPG)
Obsługa napisów i teletekstu

8 grup FAV (Ulubionych)
Centrum rozrywki: Media Player
Menadżer kanałów: Ulubione/Sortuj/Przenieś/Usuń/Edytuj
Aktualizacja oprogramowania przez USB

AUDIO & VIDEO:

Video

ACM supported, H.265 MP@level 5.1 Main Tier, H.264 BP/MP/HP@level4.1, Video coding provides VBR and CBR model, Low latency coding

Audio

MPEG L1/L2, Decoding, DTS HD/DTS M6 Decoding, Dolby Digital/ DTS unvarnished transmission, AAC-LC, HE AAC V1/V2, APE/FLAC/Ogg/AMR-NB/WB, G.711(u/a), Dolby MS11, HE-AAC transcoding DD

DANE LOGISTYCZNE*:

Ilość w opakowaniu: 1 szt.
Rozmiar produktu: 145x110x30mm
Waga produktu (NETTO): 0.27kg
Rozmiar opakowania: 228x160x51mm
Waga produktu (BRUTTO): 0.59 kg
Ilość w kartonie zbiorczym: 12szt.
Wysokość Euro palety: 170 cm
Kod celný: 8528722000

Art. Nr. TUN0113

* Dane logistyczne mogą ulec zmianie.

DVB S2X®

Wzrost wydajności do 51% w porównaniu do DVB-S2
Wśród innych ulepszeń są:
- Niższe wartości współczynnika roll-off: 5%, 10%, 15%
(w stosunku do 20%, 25% oraz 35% używanych w DVB-S2)
- Wprowadzenie nowych parametrów FEC (korekcji błędów)
oraz modulacji 64/128/256APSK,
- Łączenie kanałów (do 3 kanałów transmisyjnych-transponderów)
- Możliwość pracy z sygnałem poniżej poziomu szumów (SNR < -10 dB)

PRODUCER/PRODUCENT:
AX TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Szczecińska 1W
72-003 Dobra, Poland
www.axtechnology.eu

